



PS schreiben für PrintReady in PageMaker (Mac OS9)


Drucker und Treiber für Celix 4000 auswählen (oder sonstiger postscript-fähiger Drucker).

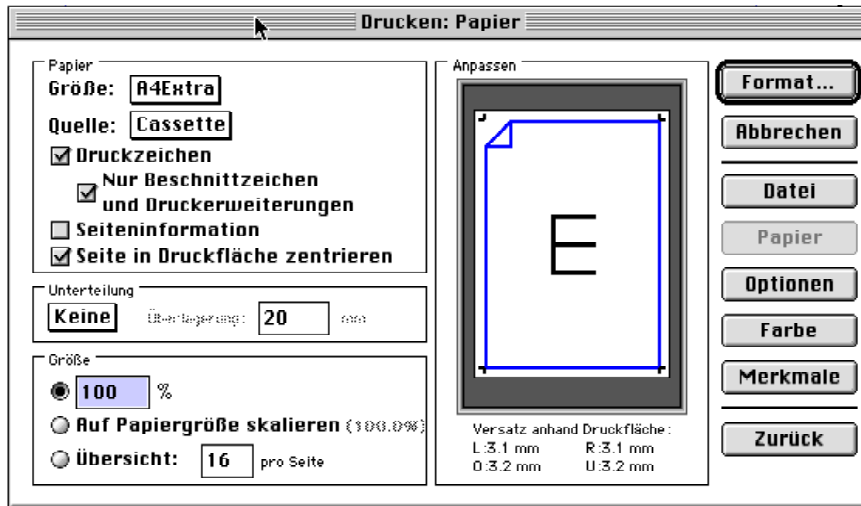

Format mit Schnittzeichen und Zentriert eingeben.

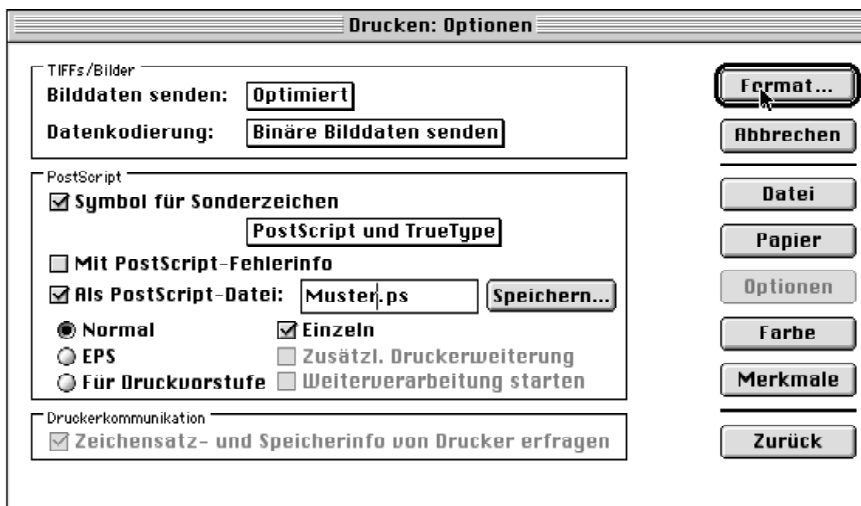


PostScript-Datei als «Normal» und «Einzel» schreiben.

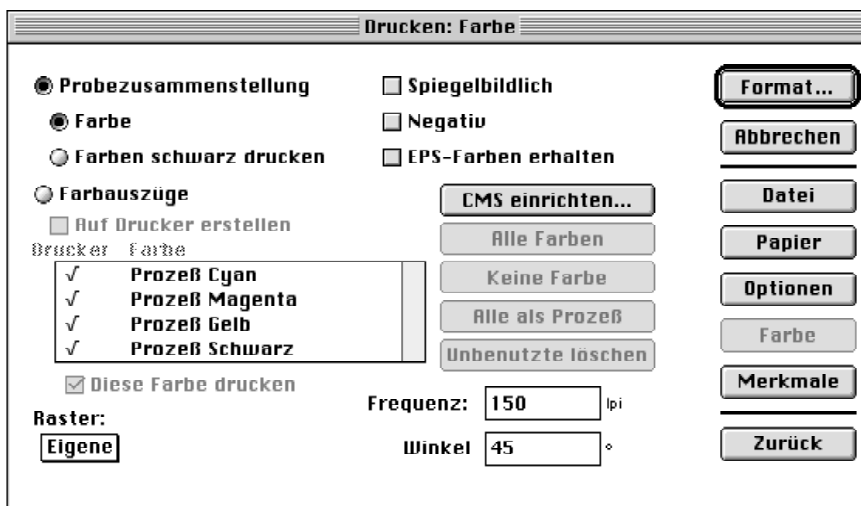

Gewünschte Rasterweite eingeben.


54er Raster = 133 lpi
 60er Raster = 150 lpi
 70er Raster = 175 lpi
 80er Raster = 200 lpi

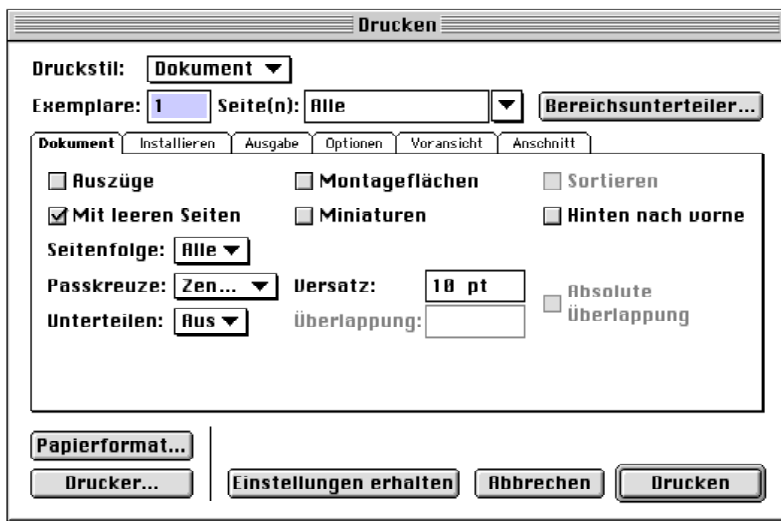


PS schreiben für PrintReady in QuarkXPress 4.1 (Mac OS9)

Druckerauswahl: bitte postscriptfähiger Drucker verwenden.


Mit Passkreuze «zentrierte» und mind. 10 pt Versatz.


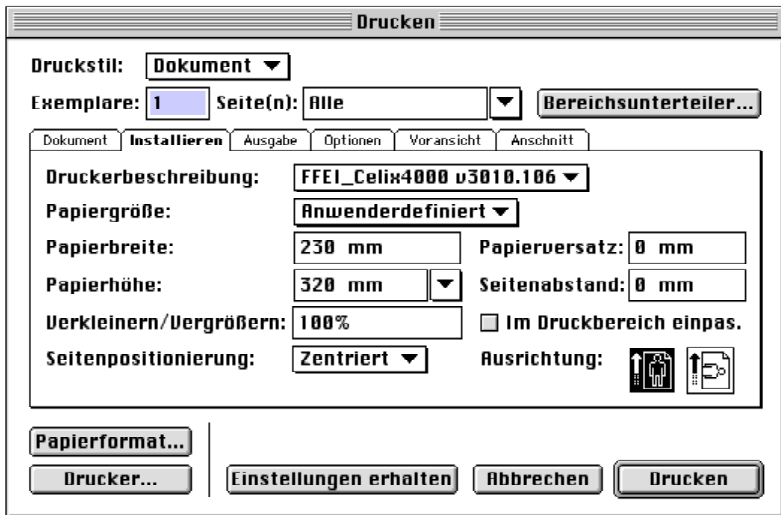


Papierbreite und -höhe plus 20 mm grösser als Dokumentenformat eingeben.
Seitenpositionierung zentriert.
Ausrichtung **immer** Hochformat.

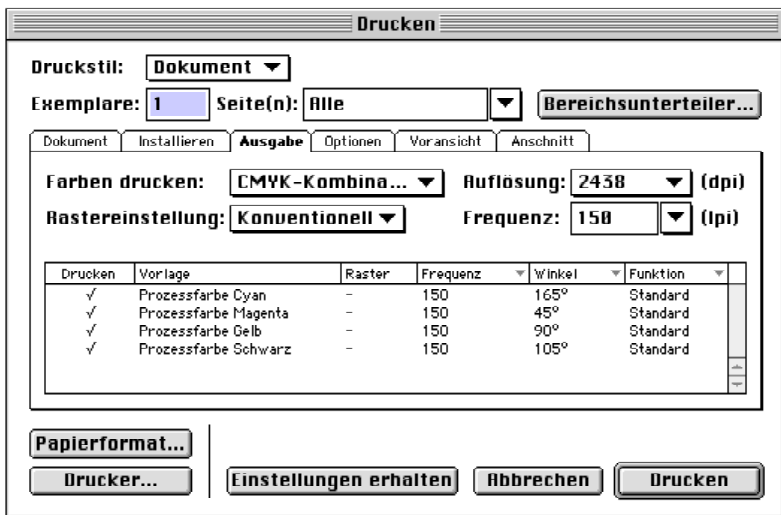


Gewünschte Rasterweite (Frequenz) eingeben.
54er Raster = 133 lpi
60er Raster = 150 lpi
70er Raster = 175 lpi
80er Raster = 200 lpi

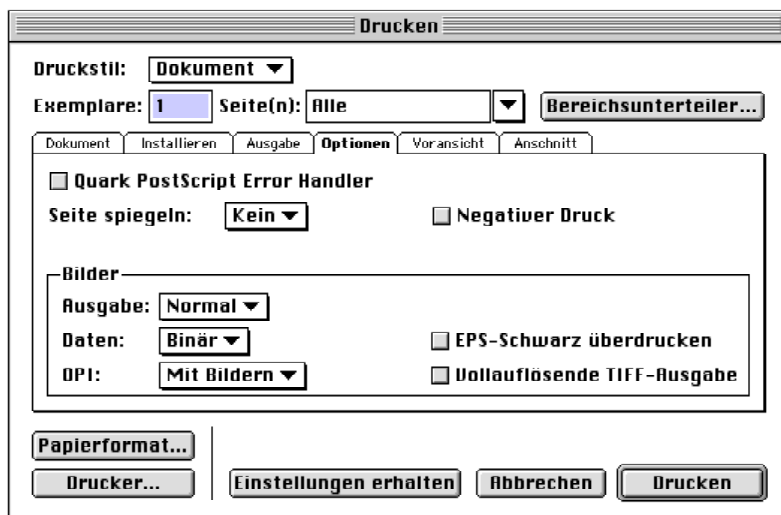

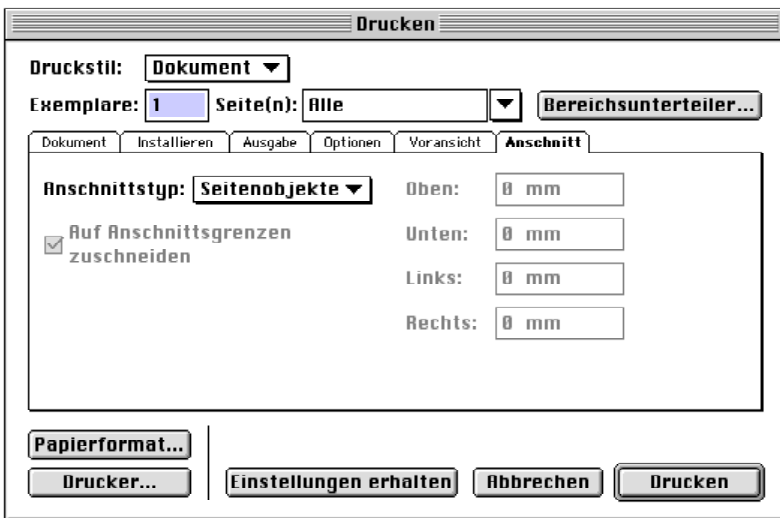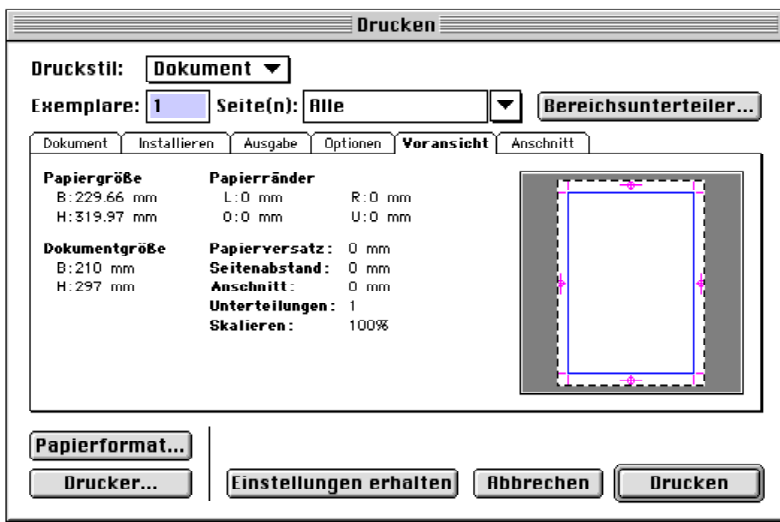

Beim Anschnitt darauf achten, dass Seitenobjekte oder dann mindestens 3 mm gleichmässiger Beschnitt eingegeben wird.

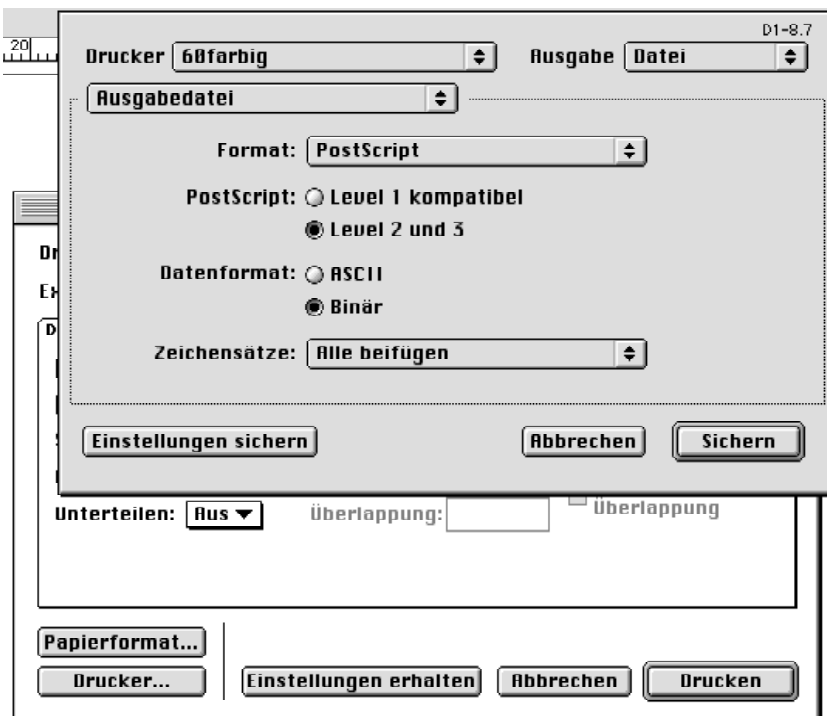

Wichtig:
 PostScript: Level 2 und 3
 Zeichensätze: Alle beifügen